

WDF-USW


Artikel-Nr.: 15223601

**Produktbeschreibung:**

Hauseinführung / Wanddurchführung DN 200;
für Gebäude mit schwarzer Wanne (gemäß DIN 18533 W1-E);
druckwasserdicht bis 1,5 bar;
für Neubau und Sanierung, nach DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E;
für erdverlegte Anbindeleitung HVLD 32/... und HVLD 40/... geeignet

Lieferumfang:

- KG-Rohr DN 200, L= 500mm (Gesamt: 590mm) mit 15 cm umlaufenden, druckwasserdichten Folienflansch - MPA-geprüft bis 1,5 bar; öl- und bitumenbeständig
- PU 50-Dichtstoff in 290 ml Kartusche für Kartuschenpressen; hochwertiger, dauerelastischer und haftstarker PU-Dichtstoff, auch auf feuchtem Untergrund verwendbar

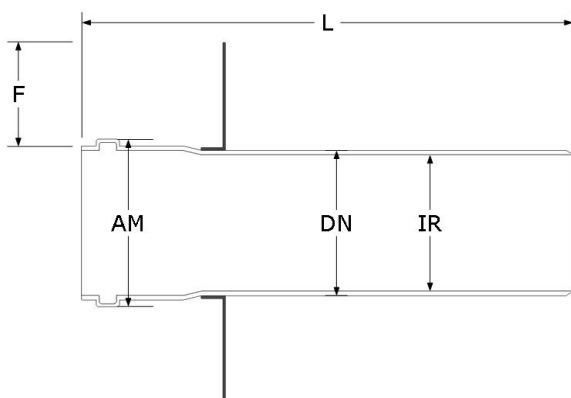**Abmessungen**

DN	DN 200
L	ca. 590
IR	190,2
AM	223
F	150
Materialstärke	4,9
Gewicht	2,8

- DN | Nennweite • L | Länge (mm) • IR | Ø Rohr innen (mm) • AM | Ø Muffe außen (mm) • F | Ø Folienflansch (mm)
• Materialstärke | in mm • Gewicht | in kg




Download
Prüfzeugnis

WDF-USW

Artikel-Nr.: 15223601

Montagehinweis

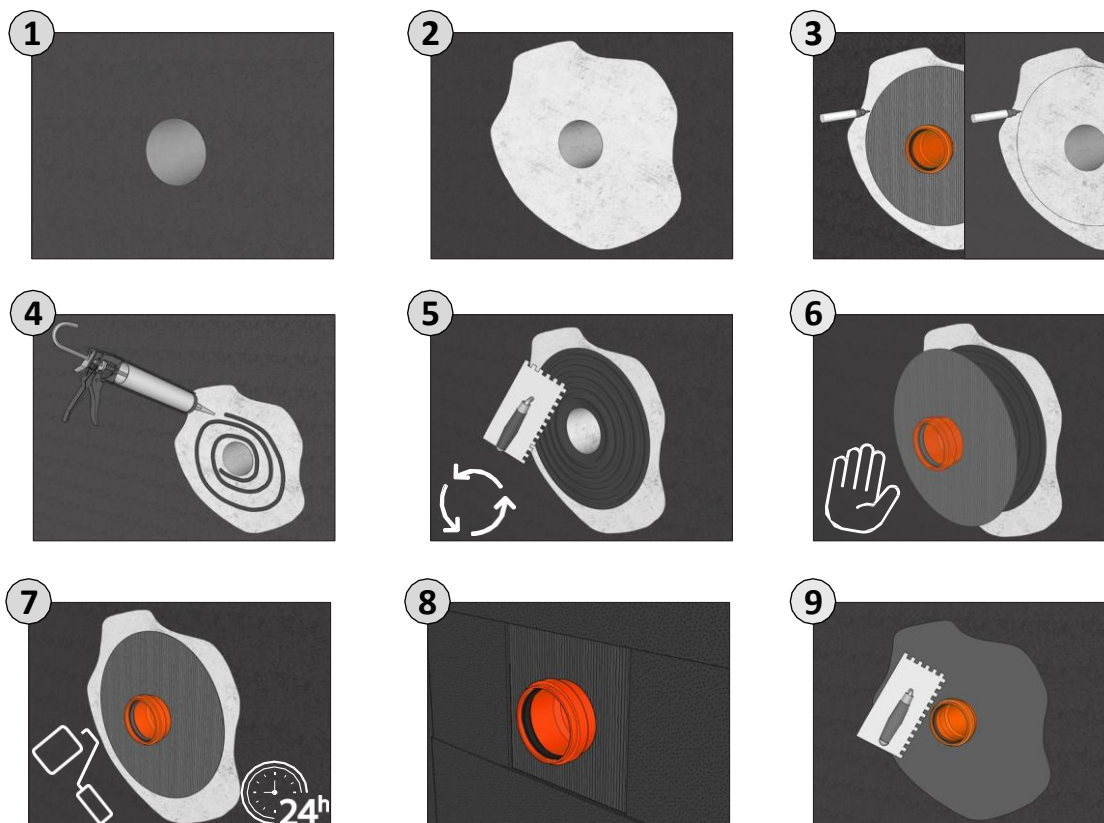

- ① Kernbohrung erstellen
- ② Alte Abdichtung im Bereich des Folienflansches entfernen
- ③ Abmaße Folienflansch markieren
- ④ Dichtstoff PU 50 im Bereich des Folienflansches auftragen
- ⑤ Dichtstoff PU 50 mit dem Zahnpachtel vollflächig verstreichen und kreisförmig um die Kernbohrung verteilen
- ⑥ Hauseinführung / Wanddurchführung DN 200 einführen und den Folienflansch andrücken
- ⑦ Folienflansch gleichmäßig mit der Andrückrolle von innen nach außen anpressen und **24 Stunden** aushärten lassen
- ⑧ Schweißbahn nach Herstellerangaben anarbeiten
oder
- ⑨ Dickbeschichtung nach Herstellerangaben anarbeiten



! Montagevideo !

