


## Fußbodenheizung Voll-Noppenplatte 11 mm DEO WLG 035 60 kPa, 10 m<sup>2</sup>

Artikelnr.: FBH1103020V

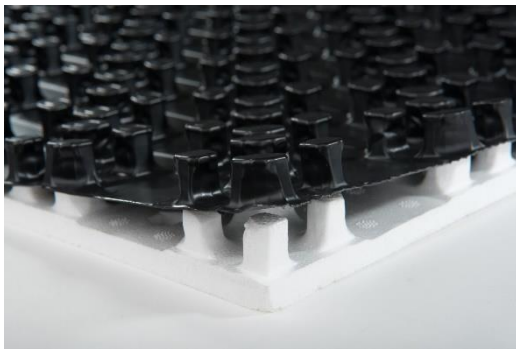

### Produktbeschreibung:

Die Voll-Noppenplatte zur Installation einer Fußbodenheizung besteht aus einer Foliendeckschicht sowie einer Wärme- und Trittschalldämmung aus EPS-Schaumplatten. Sie entspricht der DIN-Norm für die Anwendung als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen. Die einzelnen Noppen sind 19 mm hoch und für eine stabile Fixierung der Heizrohre sowie für eine gute Begehrbarkeit trittfest ausgeformt. Die Überstände an jeweils zwei Seiten einer Noppenplatte ermöglichen eine einfache, estrichdichte Verbindung der einzelnen Platten untereinander per Druckknopfprinzip.

### Produktmerkmale:

- Inkl. Wärmedämmung (EPS-Schaumplatte mit Folie)
- Einfache Verbindung der Platten durch Druckknopfverbindung
- Anwendung gemäß DIN (auf Decken- oder Bodenplatten und unter Estrichen)



| Technische Daten                    |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Noppenhöhe                          | 19 mm                    |
| Für Rohrdurchmesser                 | 14 mm - 16 mm            |
| Plattengröße                        | 1.000 x 1.000 mm         |
| Plattengröße mit Folienüberlappung  | 1.025 x 1.025 mm         |
| Nutzfläche                          | 1.000 x 1.000 mm         |
| WLG                                 | 35                       |
| Druckfestigkeit kN/m <sup>2</sup>   | 60 kPa                   |
| Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)   | 0,314 m <sup>2</sup> K/W |
| Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) | 3,18 W/m <sup>2</sup> K  |
| Farbe                               | schwarz                  |

Home Perfect GmbH  
 Tel.: 0234 / 520 04 99 - 0  
 Fax: 0234 / 520 04 99 - 9  
[info@homeperfect.de](mailto:info@homeperfect.de)



solar  
perfect

fbh  
»direkt