



A Division of Watts Water Technologies Inc.

**Hahnblock gerade Durchgangsform ohne Bypass**  
**Hahnblock Eckform ohne Bypass**





Für Heizkörper 1/2" Innengewinde und 3/4" Außengewinde, Zweirohrsystem, Abstand 50mm, 3/4" Überwurfmutter, 3/4" Anschluss für Klemmverschraubung und Eurokonus Ausführung in gerade Durchgangsform und Eckform, Flachdichtend. Montage sollte mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden, Drehmoment beachten.

**Vorteil:** Man kann diese Hahnblockserie für 3 Anschlussvarianten verwenden (1/2" IG bzw. 3/4" AG und Eurokonus)

### Einbauanleitung:

Eckform

Durchgangsform

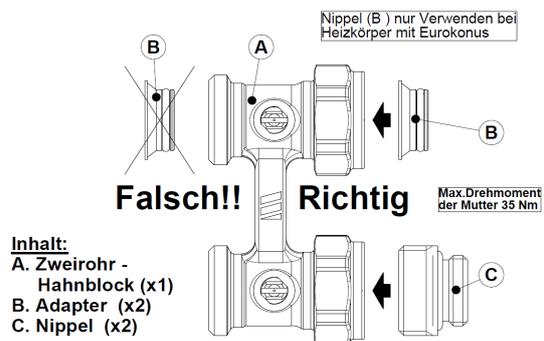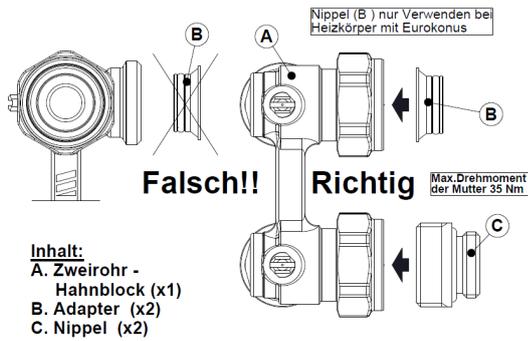

Technische Daten	
Zulässige Betriebstemperatur:	0...+90 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10...+40 °C
Max. Drehmoment:	35Nm
Max. Prüfdruck:	10 bar

### Sortimentsübersicht

Type	Art-Nr.	
DG	10001885	GD
ECK	10001886	EF

AG	IG	GD	EF
Außengewinde	Innengewinde	Gerade Durchgangsform	Eckform

Werkstoffe	
Körper:	Messing CW617N vernickelt
Kugel:	Messing CW614N vernickelt
Dichtungen :	EPDM
Nippel:	CW614N
Eurokonus Adapter:	Acetal
Mutter:	CW617N

Die Fotos, Abbildungen und Beschreibungen dieser Broschüre, dienen lediglich zur Information. Watts Industries behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Nachricht durchzuführen.